

xiaomi

Electric Shaver S101 –

User Manual

Xiaomi Električni brijač S101 –

Korisničko uputstvo



Bezbednosna uputstva

UPOZORENJA

- Pobrinite se da je uređaj suv.
- Pobrinite se da deo koji držite rukom nije priključen na struju kada obavljate aktivnosti čišćenja.
- Ovaj uređaj nije namenjen osobama (uključujući decu) koja imaju smanjenje fizičke, senzorne ili mentalne sposobnosti, ili manjak iskustva ili znanja, osim ako nisu pod nadzorom ili ako im nisu data uputstva od osoba koje su odgovorne za njihovu bezbednost.
- Deca moraju biti pod nadzorom odraslih kako se ne bi igrala sa ovim uređajem.
Koristite samo jedinicu snabdevanja <A520-050100U-EU1>.
- Ovaj uređaj sadrži bateriju koja nije zamenjiva.
- Za punjenje baterije, koristite samo jedinicu koju ste dobili uz uređaj.
- Pre čišćenja ili održavanja uređaja, morate izvaditi utikač iz utičnice.
- Uređaj mogu koristiti deca starija od 8 godina kao i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, odnosno osobe koje nemaju dovoljno iskustva i znanja ukoliko su pod nadzorom drugih lica ili ukoliko su im data uputstva kako da koriste uređaj na bezbedan način, ili ukoliko su upoznate sa povezanim opasnostima.

PAŽNJA


- Deca ne mogu obavljati aktivnosti čišćenja i održavanja osim ako nisu pod nadzorom odraslih.
- Ne punitite bateriju uređaja u okruženju u kom je visoka vlažnost vazduha.
- Ne rastavljajte kućište kako biste zamenili bateriju.
- Ne pokušavajte da modifikujete ili popravljate uređaj na svoju ruku.
- Ovaj uređaj nije pogodan za korišćenje u tuš kabini ili kadi.

- Ne izlažite uređaj i njegovu bateriju visokim temperaturama. Budite svesni rizika od kratkoga spoja terminala uređaja na baterijski pogon ili baterije usled kontakta s metalnim predmetima.



Pogodno za čišćenje pod mlazom vode.

Pregled proizvoda

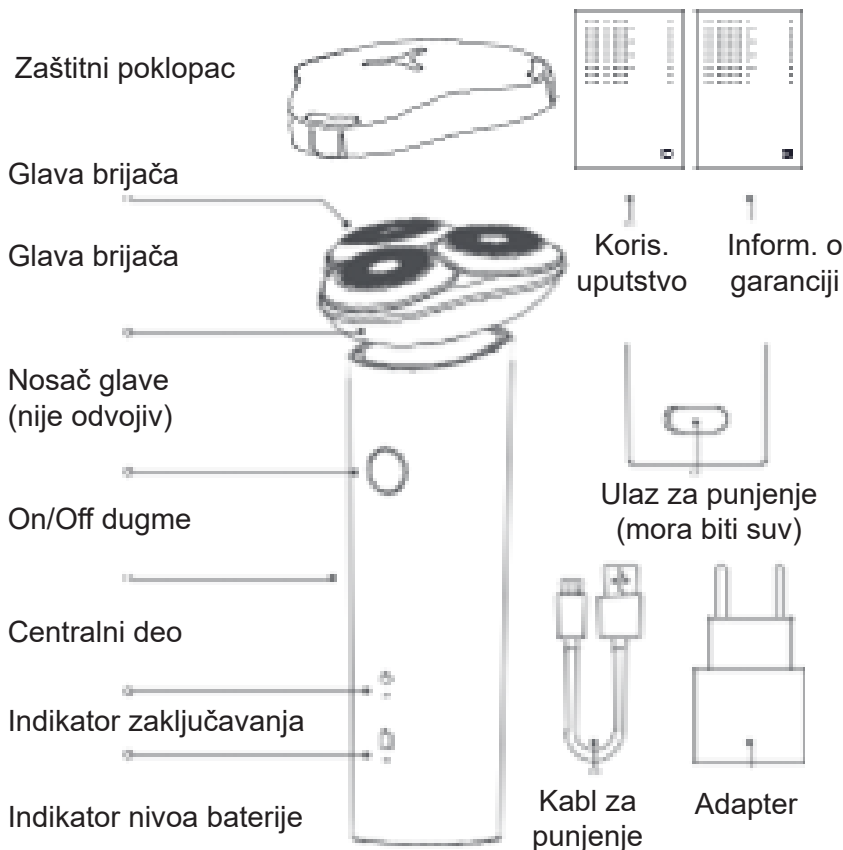

Napomena: Svi prikazi proizvoda, njegovih dodatka i korisničkog interfejsa u ovom uputstvu služe samo u referentne svrhe. Sam proizvod i njegove funkcije mogu se donekle razlikovati usled procesa unapređenja proizvoda.

Kako koristiti

- Preporučuje se da očistite glavu za brijanje pre prvog korišćenja. Normalno je da koža bude blago iritirana nakon prvih nekoliko brijanja. Preporučuje se da redovno koristite briač (barem 3 puta nedeljno) tokom 3 nedelje kako bi koža što brže mogla da se prilagodi.
- Pritisnite on/off dugme kako biste uključili ili isključili briač.
- Blago pritiskajte kožu i pomerajte briač kružnim pokretima kako biste se obrijali.



Napomena:

- Ne vucite nosač glave briača jer nije odvojiv od nje.



Napomene:

- Nepravilna upotreba ovog briača može lako uzrokovati oštećenje glave za brijanje. Molimo vas da proverite da li je glava za brijanje neoštećena pre upotrebe. Odmah prestanite sa upotrebom glave za brijanje ako primetite bilo kakva oštećenja.

- Brijanje na suvo pruža najbolje rezultate. Kada se brijete u teško dostupnim područjima kao što su brada i vrat, preporučuje se da pomerate brijač suprotno pravcu rasta dlake.

Indikator nivoa baterije

Povežite kabl za punjenje sa uređajem, namestite u ulaz za punjenje, a zatim uključite adapter u struju kako bi baterija počela da se puni. Indikator nivoa baterije prikazuje status nivoa baterije na sledeći način:

Nivo baterije tokom punjenja	Status indikatora
------------------------------	-------------------

0%–40%	Trepće narandžasto
--------	--------------------

40%–100%	Trepće belo
----------	-------------

100%	Miruje belo
------	-------------

Nivo baterije prilikom korišćenja	Status indikatora
-----------------------------------	-------------------


40%–100%	Miruje belo
----------	-------------

20%–40%	Miruje narandžasto
---------	--------------------

10%–20%	Trepće narandžasto
---------	--------------------


<10%	Tri puta brzo trepće narandžasto (uređaj ne može da se pokrene)
------	--

Ulaz za punjenje
(sa zadnje strane)

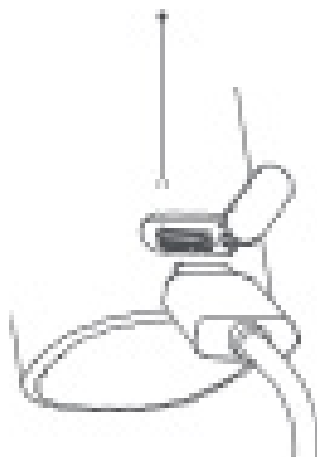

Napomena: Uređaj podržava simultano punjenje baterije i korišćenje. Kada je nivo baterije nizak, stavite uređaj na punjenje i nastavite da ga koristite.

PAŽNJA: Nikada ne koristite brijač u tuš kabini ili kada je ulaz za punjenje vlažan.

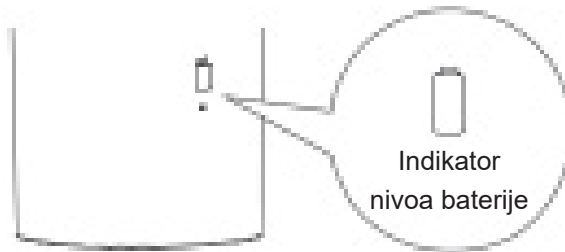


Kada se brijač ne može uključiti zbog niskog nivoa baterije, biće potrebno oko 90 minuta da se potpuno napuni. Brijač može da se koristi oko 60 minuta nakon potpunog punjenja. Molimo Vas da napunite brijač kada je baterija na niskom nivou. Potpuno napunite brijač barem jednom svakih 6 meseci ako ga nećete koristiti duži vremenski period.

Zaključavanje prilikom putovanja

Ovaj brijač je opremljen funkcijom zaključavanja za putovanje kako bi se sprečilo slučajno uključivanje dok je u prtljagu.

- Omogućavanje funkcije zaključavanja za putovanje: Kada je brijač isključen, pritisnite i držite dugme za uključivanje/isključivanje 2,5 sekundi dok motor ne prestane da radi kako biste omogućili zaključavanje za putovanje. Kada je funkcija omogućena, indikator zaključavanja za putovanje će svetleti 3 sekunde i zatim se ugasi.
- Onemogućavanje funkcije zaključavanja za putovanje: Pritisnite i držite dugme za uključivanje/isključivanje 2,5 sekundi dok motor ne počne da radi kako biste onemogućili zaključavanje za putovanje.

Napomena: Kada je funkcija zaključavanja za putovanje omogućena, ako pritisnete dugme za uključivanje/isključivanje indikator zaključavanja za putovanje će treptati.

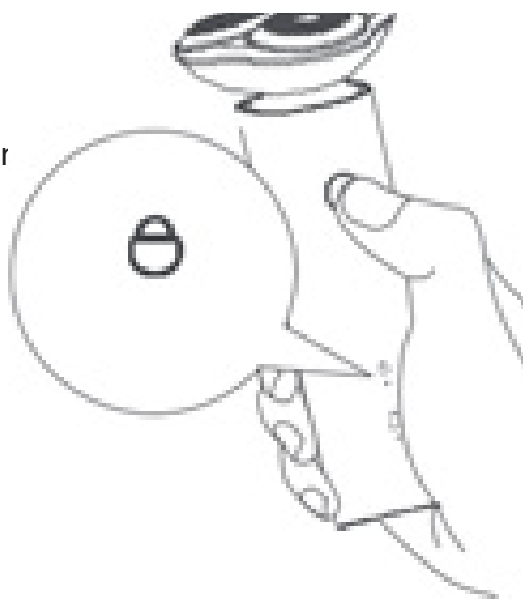

Zaključavanje omogućeno

Čišćenje & održavanje

Kako biste obezbedili optimalan rad, molimo Vas da očistite brijlač nakon svake upotrebe.

1. Pobrinite se da je isključen i da nije u procesu punjenja baterije pre nego što počnete sa čišćenjem.



2. Isperite glavu brijачa pod mlazom vode.



3. Izvucite glavu iz nosača glave



4. Isperite ili četkicom očistite nosač glave.



5. Okrenite glavu brijača naopak i isperite je pod mlazom vode (nemojte brisati peškirom ili ubrusom).



6. Temeljno osušite glavu, a zatim je vratite na nosač glave.



Napomena: Koristite zaštitni poklopac kako biste prekrili ulaz za punjenje pri čišćenju. Pobrinite se da je ulaz suv kada povezujete brijač na punjenje



Napomena: Brijač se može isprati pod mlazom vode (pobrinite se da je ulaz za punjenje suv i da je pravilno prekriven).

Kako bi brijač zadržao optimalne performance, preporučuje se da zamenite glavu brijača jednom u šest meseci. Molimo Vas posetite www.mi.com kako biste kupili odgovarajući zamenski deo.

Zaštita životne sredine

Kada briač dostigne kraj svog radnog veka, molimo Vas da izvadite, odložite ili reciklirate ugrađenu bateriju u skladu sa lokalnim zakonima i propisima zemlje ili regiona u kojem se briač koristi. Ako baterija ne može da se izvadi, odložite je strogo u skladu sa lokalnim propisima o upravljanju kućnim otpadom u Vašem području.

UPOZORENJA:

- Ovaj briač sadrži bateriju koja se ne može zameniti.
- Ne izlažite bateriju otvorenom plamenu kako biste sprečili eksploziju ili oslobađanje toksičnih i opasnih materija.
- Ne izazivajte kratak spoj na bateriji kako biste sprečili izbijanje požara.
- Ne rastavljajte briač osim ako ne želite da ga odložite, jer biste u suprotnom mogli da oštetite briač.
- Obavezno se ponašajte bezbedno i isključite briač iz struje pre nego što izvadite bateriju.
- Baterija mora biti uklonjena iz uređaja pre nego što se odloži na otpad.
- Uređaj mora biti isključen iz struje pre nego što pokušate da izvadite bateriju i odložite je na otpad.
- Baterija se mora bezbedno odložiti na otpad.

Rešavanje grešaka

Problem	Mogući uzrok	Rešenje
Brijač loše brije	Glava brijača je oštećena ili je istrošena.	Zamenite originalnom glavom brijača
	Glava brijača je puna dlačica koje su se zaglavile.	Temeljno očistite glavu.
Brijač neće da se uključi kada se pritisne on/off dugme	Zaključavanje je omogućeno.	Pritisnite i zadržite on/off dugme 2,5 sekundi kako biste otključali.
	Baterija je ispražnjena.	Povežite kabl za punjenje.
	On/off dugme ne radi.	Kontaktirajte postprodajni servisni tim.
Koža je iritirana nakon brijanja	Potrebno je neko vreme da koža navikne na brijač.	Reakcija kože će nestati nakon 2–3 nedelje upotrebe.

Greška pri punjenju	Ulaz za punjenje je loš.	Ponovo povežite kabl za punjenje.
	Punjač je možda oštećen.	Zamenite punjač.
	Temperatura prostorije pri punjenju je previše niska ili previše visoka.	Punite bateriju uređaja u prostorija sa temperaturom između 5°C i 35°C.
	Brijač je oštećen.	Kontaktirajte postprodajni servisni tim.
Korišćenje traje manje od 60 minuta kada je baterija napunjena	Pritisak na motor je veći jer glava nije dugo očišćena	Temeljno očistite glavu brijanja.
	Problem može biti način brijanja ili gustina brade.	Brijte se na uobičajen način.

Specifikacije

Naziv: Xiaomi Electric Shaver S101

Model: S101

Radni napon/snaga: 3.7 V /3 W

Ulaz: 5 V 1 A

IP oznaka: IPX7

Ulaz za punjenje: Tip-C

Vreme punjenja: oko 90 min

Adapter za napajanje

Ulaz: 100–240

Izlaz: 5.0 V - 1.0 A,

V~, 50/60 Hz, 0.2

5.0 W

Informacije
objavila

Jedinica za vrednost i preciznost

Proizvođač

Jiangxi Jian Aohai

—

Technology Co., Ltd.

Model br.

A520-050100U-EU1

—

Ulazni napon

100–240

V~

Ulazna AC
frekvencija

50/60

Hz

Izlazni napon

5,0

V

Izlazna struja 1,0

A

Izlazna snaga

5,0

W

Prosečna efikasnost

73,77

%

Efikasnost pri
opterećenju (10%)

64,588

%

Potrošnja bez
opterećenja

0,075

W

A520-050100U-EU1



Koristiti samo sa <A520-050100U-EU1> jedinicom za napajanje



Pročitajte uputstvo.



Europe-EU Deklaracija o usklađenosti

Mi, Shenzhen Soocas Technology Co., Ltd., ovim izjavljujemo da je ova oprema usklađena sa važećim Direktivama i Evropskim normama, kao i izmenama. Tekst EU izjave o usklađenosti dostupan je na sledećoj internet adresi:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>



WEEE Informacije o odlaganju i reciklaži

Svi proizvodi koji nose ovaj simbol su otpadna električna i elektronska oprema (WEEE prema Direktivi 2012/19/EU) i ne treba ih mešati sa nersortiranim komunalnim otpadom. Umesto toga, treba da zaštitite ljudsko zdravlje i životnu sredinu tako što ćete svoj otpadni uređaj predati na određeno mesto za prikupljanje za reciklažu otpadne električne i elektronske opreme, koje je za to imenovala vlada ili lokalne vlasti. Pravilno odlaganje i reciklaža pomoći će u sprečavanju potencijalno negativnih posledica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje. Molimo Vas da kontaktirate instalatera ili lokalne vlasti za više informacija o lokacijama, kao i uslovima i pravilima tih mesta za prikupljanje otpada.

Proizvedeno za: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Proizvedeo: Shenzhen Soocas Technology Co., Ltd. (kompanija Mi Ecosystem-a)

Adresa: Soba 401, 402, 1101, 1102, 1103, 1104, Zgrada 2 Chongwen Area, Nanshan iPark, Br. 3370 Liuxian Avenue, Fuguang Community, Taoyuan Subdistrict, Nanshan District, Shenzhen, Kina

Za više informacija, molimo Vas posetite www.mi.com

Proizvedeno u Kini

Verzija korisničkog uputstva: V1.0

Uvoznik:

Beryko s.r.o.

Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň

www.berkyo.cz