

Dell 14 Premium

DA14250

Podešavanje i specifikacije Servisni

NAPOMENA: Ovaj sadržaj je preveden pomoću veštačke inteligencije (VI). Sadržaj može da sadrži greške i dostavlja se „u viđenom stanju” bez ikakve garancije. Da biste videli originalni (neprevedeni) sadržaj pogledajte verziju na engleskom jeziku. Ako imate pitanja ili nedoumice u vezi sa ovim sadržajem, kontaktirajte kompaniju Dell na adresi: Dell.Translation.Feedback@dell.com.

Napomene, mere opreza i upozorenja

 **NAPOMENA:** Oznaka NAPOMENA ukazuje na važne informacije koje vam pomažu da bolje koristite proizvod.

 **OPREZ:** Oznaka OPREZ ukazuje na potencijalno oštećenje hardvera ili gubitak podataka i objašnjava vam kako da izbegnete problem.

 **UPOZORENJE:** UPOZORENJE ukazuje na opasnost od oštećenja opreme, telesnih povreda ili smrti.

Poglavlje 1: Prikazi uređaja Dell 14 premijum DA14250.....	5
Desno.....	5
Levo.....	6
Prikaz sa gornje strane.....	7
Aktivne oblasti table osetljive na dodir.....	8
Prednja strana.....	9
Dna.....	10
Pronađite oznaku servisa ili oznaku Ekpress Service Code vašeg računara.....	10
Poglavlje 2: Podesite svoj Dell 14 Premium DA14250.....	12
Poglavlje 3: Specifikacije za Dell 14 premijum DA14250.....	14
Dimenzije i težina.....	14
Procesor.....	14
Čipset.....	15
Operativni sistem.....	15
Memorija.....	16
Spoljni portovi i slotovi.....	16
Unutrašnji slotovi.....	17
Bežični modul.....	17
Audio.....	18
Skladištenje.....	18
Čitač medijskih kartica.....	18
Tastatura.....	19
Prečice na tastaturi Dell 14 premijum DA14250.....	19
Kamera.....	21
Pretraživanje.....	21
Adapter za napajanje.....	22
Zahtevi za adapter za napajanje (za računare koji se isporučuju sa integrisanom grafičkom karticom).....	23
Zahtevi za adapter za napajanje (za računare koji se isporučuju sa neintegrisanom grafičkom karticom).....	23
Baterije.....	24
Zahtevi za napajanje (za računare koji se isporučuju sa integrisanom grafikom).....	25
Zahtevi za napajanje (za računare koji se isporučuju sa diskretnom grafikom).....	25
Ekran.....	25
Čitač otiska prsta.....	26
GPU – Integrisani.....	27
GPU – Neintegrisana.....	27
Podrška za spoljni displej.....	27
Okruženje za rad i skladištenje.....	27
Smernice Dell podrške.....	28
Dell ekran sa tehnologijom Low Blue Light.....	28
Poglavlje 4: Dobijanje pomoći i kontaktiranje kompanije Dell.....	29

Poglavlje 5: Istorija revizija.....	30
--	-----------

Prikazi uređaja Dell 14 premijum DA14250

Desno



Slika 1. Desni pogled

1. Slot microSD kartice v7.1

Slot za microSD karticu čita i upisuje na microSD karticu. Računar podržava sledeće tipove kartica:

- microSecure Digital (microSD)
- microSecure Digital High Capacity (microSDHC)
- microSecure Digital Extended Capacity (microSDXC)

2. Thunderbolt 4.0 port sa funkcijom napajanja i DisplayPort

Podržava USB4, Power Delivery 3.1 i DisplayPort 2.1. Obezbeđuje brzine prenosa podataka do 40 Gbps za USB4 i Thunderbolt 4.

NAPOMENA: Možete da povežete Dell baznu stanicu sa Thunderbolt 4 portovima. Za više informacija, pretražite u resursu baze znanja na [Dell sajtu za podršku](#).

NAPOMENA: Za povezivanje DisplayPort uređaja potreban je USB Type-C na DisplayPort adapter (prodaje se odvojeno).

NAPOMENA: Thunderbolt 4 je kompatibilan unazad sa USB 3.2, USB 2.0 i Thunderbolt 3.

NAPOMENA: Pogledajte [Podrška za spoljni ekran](#) za više informacija o podržanim spoljnim ekranima.

3. Port za slušalice

Povežite slušalice ili slušalice (slušalice i mikrofoni kombinacija).

Levo



Slika 2. Pogled sa leve strane

1. Thunderbolt 4.0 port sa funkcijom napajanja i DisplayPort

Podržava USB4, Power Delivery 3.1 i DisplayPort 2.1. Obezbeđuje brzine prenosa podataka do 40 Gbps za USB4 i Thunderbolt 4.

i **NAPOMENA:** Možete da povežete Dell baznu stanicu sa Thunderbolt 4 portovima. Za više informacija, pretražite u resursu baze znanja na [Dell sajtu za podršku](#).

i **NAPOMENA:** Za povezivanje DisplayPort uređaja potreban je USB Type-C na DisplayPort adapter (prodaje se odvojeno).

i **NAPOMENA:** Thunderbolt 4 je kompatibilan unazad sa USB 3.2, USB 2.0 i Thunderbolt 3.

i **NAPOMENA:** Pogledajte [Podrška za spoljni ekran](#) za više informacija o podržanim spoljnim ekranima.

Prikaz sa gornje strane



Slika 3. Prikaz sa gornje strane

1. Kapacitivni red funkcije dodira

Gornji red tastature je kapacitivna dodirna ploča. Pritiskom na fn taster prebacuje između standardnih funkcijskih tastera (**F1-F12**) i tastera za kontrolu medija.

NAPOMENA: Tasteri za kontrolu medija uključuju isključivanje zvuka ili uključivanje zvuka, podešavanje osvetljenja ekrana ili osvetljenja tastature, osvetljenje i još mnogo toga. Za više informacija o medijskim tasterima dostupnim u redu kapacitivne funkcije dodira, pogledajte [Prečice na tastaturi](#).

2. Dugme za napajanje sa čitačem otiska prsta

Pritisnite da biste uključili računar ako je isključen, u stanju spavanja ili hibernacije. Polako postavite prst na dugme za uključivanje da biste se prijavili.

Kada je računar uključen, pritisnite dugme za napajanje da biste računar stavili u stanje mirovanja; Pritisnite i držite dugme za napajanje za 10s da prisilite isključivanje računara.

3. Visokotonski zvučnici (Top-fireing)

Obezbedite audio izlaz, optimizovan za zvukove više frekvencije.

4. Haptička ploča osetljiva na dodir

Prevlačite prstom preko table osetljive na dodir da biste pomerali pokazivač miša. Za više informacija o aktivnim oblastima touchpad-a, pogledajte [Aktivna područja kontrola touchpad-a](#).

5. Servisni LED

Servisni LED se koristi za rešavanje problema sa predstavnikom Dell servisa. LED emituje žuto ili belo svetlo.

6. Mikrofoni (2)

Obezbeđuju ulaz digitalnog zvuka za snimanje zvuka, glasovne pozive itd.

Aktivne oblasti table osetljive na dodir



Slika 4. Aktivne oblasti table osetljive na dodir

1. Oblast table osetljive na dodir za levi klik

Prevlačite prstom preko table osetljive na dodir u ovoj oblasti da biste kontrolisali kursor. Dodirnite ovu oblast da biste kliknuli levim tasterom miša.

2. Oblast table osetljive na dodir za desni klik

Prevlačite prstom preko table osetljive na dodir u ovoj oblasti da biste kontrolisali kursor. Dodirnite ovu oblast da biste kliknuli desnim tasterom miša.

Prednja strana



Slika 5. Prikaz sa prednje strane

1. Infracrveni odašiljač

Infracrveni emiter emituje infracrveno svetlo, što omogućava infracrvenoj kameri da oseti i prati kretanje.

2. Infracrvena kamera

Infracrvena kamera koristi prepoznavanje lica i poboljšava bezbednost kada je uparena sa Windows Hello autentifikacijom lica.

3. RGB i infracrvena kamera


RGB i infracrvena kamera vam omogućavaju video ćaskanje, snimanje fotografija i video snimaka.

4. Svetlo za status kamere

Lampica statusa kamere se uključuje kada je kamera u upotrebi.

5. Senzor ambijentalnog svetla

Senzor detektuje ambijentalno svetlo i automatski podešava osvetljenost ekrana, tastature i kapacitivne funkcije dodira.

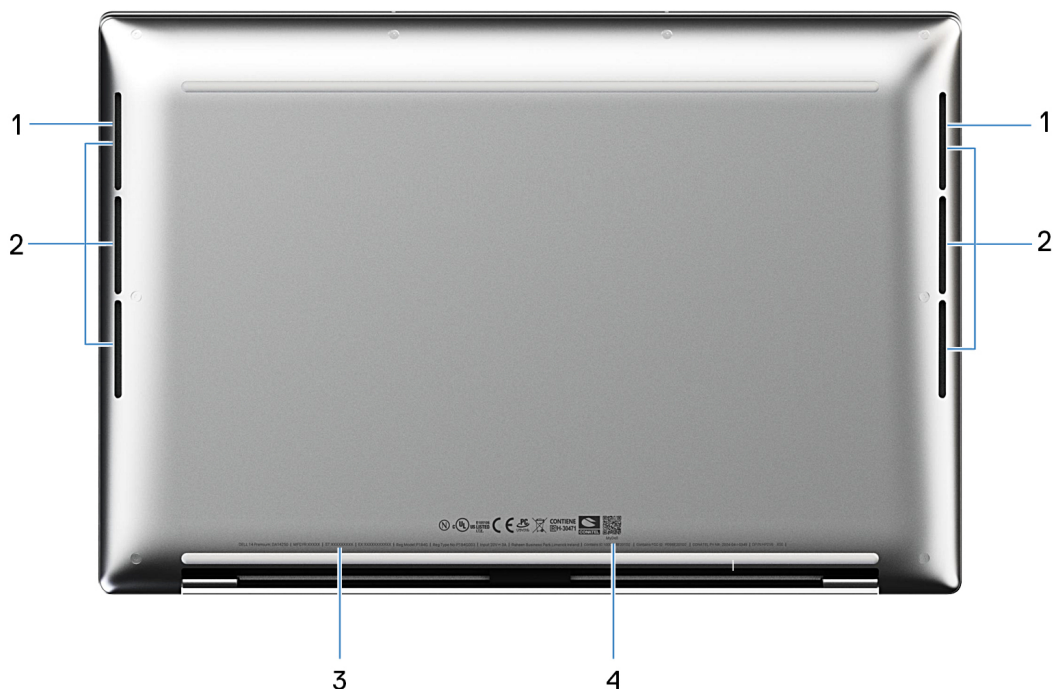

Slika 6. Pogled odozdo

1. Voofer zvučnici (Down-firing)

Obezbeđuje audio izlaz, optimizovan za zvukove niže frekvencije.

2. Ventilacioni otvori

Ventilacioni otvori obezbeđuju ventilaciju za vaš računar. Zapušeni ventilacioni otvori mogu da dovedu do pregrevanja, da utiču na performanse računara i izazovu probleme sa hardverom. Držite otvore za vazduh čistim od prepreka i redovno ih čistite kako biste sprečili nakupljanje prašine i prljavštine. Više informacija o čišćenju ventilacionih otvora potražite u člancima u Resursu baze znanja na [sajtu Dell podrške](#).

3. Nalepnica sa servisnom oznakom

Servisna oznaka je jedinstveni alfanumerički identifikator koji omogućava Dell serviserima da identifikuju hardverske komponente u računaru i pristupe informacijama o garanciji.

4. MyDell QR kod

MiDell je vaš centar za sadržaj koji je personalizovan za Dell 14 premium DA14250, uključujući video zapise, članke, priručnike i pristup podršci.

Pronađite oznaku servisa ili oznaku Ekspres Service Code vašeg računara

Servisna oznaka je jedinstveni alfanumerički identifikator koji omogućava Dell serviserima da identifikuju hardverske komponente u računaru i pristupe informacijama o garanciji. Kod ekspresne usluge je numerička verzija servisne oznake.

Za više informacija o tome kako da pronađete servisnu oznaku vašeg računara, potražite u resursu baze znanja na [Dell sajtu za podršku](#).



Slika 7. Servisna oznaka / Ekpress Service Code lokacija

Podesite svoj Dell 14 Premium DA14250

Informacije o ovom zadatku

NAPOMENA: Slike u ovom dokumentu se mogu razlikovati u odnosu na vaš računar u zavisnosti od poručene konfiguracije.

Koraci

1. Povežite adapter za napajanje i pritisnite dugme za napajanje.



Slika 8. Povežite adapter za napajanje i pritisnite dugme za napajanje.

NAPOMENA: Baterija može da pređe u režim uštede energije tokom isporuke kako bi se sačuvala energija baterije. Proverite da li je adapter za napajanje povezan sa vašim računarom kada je uključen po prvi put.

2. Dovršite podešavanje operativnog sistema.

Sledite uputstva na ekranu da biste dovršili podešavanje. Dell Technologies vam tokom podešavanja preporučuje sledeće:

- Povežite se sa mrežom radi Windows ažuriranja.

NAPOMENA: Ako se povezujete sa bezbednom bežičnom mrežom, unesite lozinku za pristup bežičnoj mreži kada se to od vas zatraži.


- Ako ste povezani na internet, prijavite se pomoću Microsoft naloga ili ga otvorite. Ako niste povezani na Internet, napravite nalog van mreže.
- Na ekranu **Support and Protection** (Podrška i zaštita), unesite detalje za kontakt.

3. Pronađite i koristite Dell aplikacije iz Windows menija Start – preporučeno.

Tabela 1. Pronađite Dell aplikacije

Resursi	Opis
	Registracija Dell proizvoda Registrujte svoj računar kod kompanije Dell.

Tabela 1. Pronađite Dell aplikacije (nastavak)

Resursi	Opis
	Dell pomoć i podrška Pristupite pomoći i podršci za vaš računar.
	SupportAssist SupportAssist održava vaš računar u najboljem stanju tako što optimizuje podešavanja, otkriva problem i uklanja viruse. Takođe obaveštava kada su ažuriranja dostupna za vaš računar. SupportAssist proaktivno proverava zdravlje hardvera i softvera vašeg računara. Kada se otkrije problem, potrebne informacije o stanju sistema se šalju kompaniji Dell radi započinjanja rešavanja problema. SupportAssist je unapred instaliran na većini Dell uređaja koji koriste operativni sistem Windows. Za više informacija pogledajte SupportAssist dokumentaciju na sajtu Dell podrške.  NAPOMENA: U aplikaciji SupportAssist kliknite na datum isteka garancije da biste obnovili ili nadogradili garanciju.
	Dell Update Ažurira računar neophodnim ispravkama i najnovijim upravljačkim programima kada oni postanu dostupni. Više informacija o korišćenju programa Dell Update potražite u vodičima za proizvode i nezavisnim licenciranim dokumentima na sajtu Dell podrške.
	Dell Optimizer Dell Optimizer je softverska aplikacija zasnovana na veštačkoj inteligenciji koja vam omogućava da prilagodite podešavanja računara za napajanje i bateriju i još mnogo toga. Za Dell 14 premijum DA14250 sa Dell Optimizer-om, možete: • Podesite performanse, potrošnju energije, hlađenje i buku ventilatora sa termalnim režimima koji se mogu izabrati. • Preuzmete i iskoristite aplikacije koje su kupljene uz računar. Za više informacija o konfigurisanju i korišćenju ovih funkcija, potražite <i>Dell Optimizer</i> na Dell sajtu za podršku.

Specifikacije za Dell 14 premium DA14250

Dimenzije i težina

U tabeli u nastavku navedene su visina, širina, dubina i težina računara Dell 14 premium DA14250.

Tabela 2. Dimenzije i težina

Opis	Vrednosti
Visina:	
Visina napred	6,70 mm (0,26 inča)
Visina nazad	18,02 mm (0,71 inča)
Širina	320 mm (12,6 inča)
Dubina	215,97 mm (8,50 inča)
Težina  NAPOMENA: Težina računara zavisi od konfiguracije koju ste naručili.	Za računare koji se isporučuju sa FHD ekranom: • 1,63 kg (3,6 lb) – minimum • 1,78 kg (3,92 lb) - maksimum Za računare koji se isporučuju sa OLED ekranom: • 1,72 (3,79 cm) - minimalan • 1,83 kg (4,03 lb) - maksimum

Procesor

U sledećoj tabeli navedeni su detalji o procesorima koji su podržani u vašem Dell 14 premium DA14250.

Tabela 3. Procesor

Opis	Prva opcija	Druga opcija
Tip procesora	Intel Core Ultra 7 255H	Intel Core Ultra 7 265H
Napon procesora	• 28 V osnovna potrošnja energije • 115 V na maksimalnoj turbo frekvenciji	• 28 V osnovna potrošnja energije • 115 V na maksimalnoj turbo frekvenciji
Ukupan broj jezgara u procesoru	16	16
Jezgra performansi	6	6
Jezgra učinka	• 8 efikasnih jezgara • 2 jezgra niske energetske efikasnosti	• 8 efikasnih jezgara • 2 jezgra niske energetske efikasnosti
Ukupan broj niti u procesoru  NAPOMENA: Intel Hyper-Threading Technology je dostupna samo za jezgra performansi.	16	16
Brzina procesora	Do 5,1 GHz	Do 5,3 GHz

Tabela 3. Procesor (nastavak)

Opis		Prva opcija	Druga opcija
Frekvencija – Jezgra performansi			
	Frekvencija baze procesora	2,00 GHz	2,20 GHz
	Maksimalna turbo frekvencija	5,10 GHz	5,30 GHz
Frekvencija – Efikasna jezgra			
	Frekvencija baze procesora	1.50 GHz za efikasne jezgre 0.70 GHz za jezgra niske energetske efikasnosti	1.70 GHz za efikasne jezgre 0.70 za jezgra niske energetske efikasnosti
	Maksimalna turbo frekvencija	4.40 GHz za efikasne jezgre 2.50 GHz za jezgra niske energetske efikasnosti	4.50 GHz za efikasne jezgre 2.50 GHz za jezgra niske energetske efikasnosti
Keš procesora		24 MB	24 MB
Integrirana grafika		Intel Arc 140T Grafika	Intel Arc 140T Grafika
AI tehnologija		Intel AI Boost	Intel AI Boost
Neuronske procesorske jedinice (NPU)		Dva NPU-a, koji podržavaju do 13 TOP-ova	Dva NPU-a, koji podržavaju do 13 TOP-ova
 NAPOMENA: Tera Operations Per Second (TOPS) je metrika performansi AI koja meri koliko triliona operacija u sekundi AI procesor može da izvrši.			

Čipset

U tabeli u nastavku navedeni su detalji o čipsetu koji podržava Dell 14 premijum DA14250.

Tabela 4. Čipset

Opis	Vrednosti
Čipset	Integrisan u procesor
Procesor	- Intel Core Ultra 7 255H - Intel Core Ultra 7 265H
Širina DRAM magistrale	64 bita x 2
Flash EPROM	16 MB
PCIe magistrala	Do PCIe 5.0

Operativni sistem

Vaš Dell 14 premijum DA14250 podržava sledeće operativne sisteme:

- Windows 11 Pro
- Windows 11 Home

Memorija

U tabeli u nastavku navedene su specifikacije memorije koje podržava Dell 14 premium DA14250.

Tabela 5. Specifikacije memorije

Opis	Vrednosti
Memorijski slotovi	Dvokanalna memorija na ploči  NAPOMENA: Memorija je integrisana na matičnoj ploči i ne može se nadograditi.
Tip memorije	LPDDR5X
Brzina memorije	6400 MT/s: Za računare koju se isporučuju sa integrisanom grafičkom karticom 8400 MT/s: Za računare koju se isporučuju sa neintegrisanom grafičkom karticom
Maksimalna memorijska konfiguracija	64 GB
Minimalna memorijska konfiguracija	16 GB
Veličina memorije po slotu	16 GB, 32 GB, 64 GB
Podržane konfiguracije memorije	Za računare koji se isporučuju sa integrisanom grafičkom karticom: 16 GB LPDDR5X na 6400 MT/s 32 GB LPDDR5X na 6400 MT/s 64 GB LPDDR5X na 6400 MT/s Za računare koji se isporučuju sa neintegrisanom grafičkom karticom: 16 GB LPDDR5X na 8400 MT/s 32 GB LPDDR5X na 8400 MT/s 64 GB LPDDR5X na 8400 MT/s

Spoljni portovi i slotovi

U sledećoj tabeli su navedeni spoljni portovi i slotovi na vašem računaru Dell 14 premium DA14250.

Tabela 6. Spoljni portovi i slotovi

Opis	Vrednosti
USB ulazi	Tri Thunderbolt 4 USB Tipe-C porta sa Pover Deliveri 3.1 i DisplaiPort 2.1  NAPOMENA: Povežite USB tip C adapter za napajanje sa samo jednim od tri USB porta tipa C.  NAPOMENA: Možete povezati Dell Docking Station na ovaj port. Za više informacija, pretražite u resursu baze znanja na Dell sajtu za podršku .
Audio port	- Tri Thunderbolt 4 USB Tipe-C porta sa Pover Deliveri 3.1 i DisplaiPort 2.1 - Jedan slušalice (slušalice i mikrofoni) port
Video port(ovi)	Tri Thunderbolt 4 USB Tipe-C porta sa Pover Deliveri 3.1 i DisplaiPort 2.1

Tabela 6. Spoljni portovi i slotovi (nastavak)

Opis	Vrednosti
	 NAPOMENA: Za povezivanje DisplayPort uređaja potreban je USB-C na DisplayPort adapter (prodaje se odvojeno).
Čitač medijskih kartica	Jedan microSDKSC čitač kartica v7.1 UHS-I / UHS-II
Port adaptera za napajanje	DC ulaz kroz jedan od tri Thunderbolt 4 USB tip C porta  NAPOMENA: Možete povezati Dell Docking Station na ovaj port. Za više informacija, pogledajte članak baze znanja 000124295 na Dell Support Site .
Slot za zaštitni kabl	Nije podržano

Unutrašnji slotovi

U sledećoj tabeli navedeni su interni slotovi vašeg Dell 14 premijum DA14250KSNUMKS-a.

Tabela 7. Unutrašnji slotovi

Opis	Vrednosti
M.2	Jedan M.2 slot za M.2 2230 ili M.2 2280 SSD disk  NAPOMENA: Da biste saznali više o karakteristikama različitih tipova M.2 kartica, pretražite Dell Support Site .

Bežični modul

U tabeli u nastavku naveden je modul bežične lokalne mreže (WLAN) koji je podržan na računaru Dell 14 premijum DA14250.

Tabela 8. Specifikacije bežičnog modula

Opis	Vrednosti
Broj modela	Intel Killer Wi-Fi 7 (BE201)
Brzina prenosa	Do 5800 Mb/s
Podržani frekvencijski opsezi	2,4 GHz/5 GHz/6 GHz
Standardi za bežičnu mrežu	- Wi-Fi 802.11a/b/g - Wi-Fi 4 (Wi-Fi 802.11n) - Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11ac) - Wi-Fi 6E (Wi-Fi 802.11ax) - Wi-Fi 7 (Wi-Fi 802.11be)
Šifrovanje	- WPA3 - WPA2 - WPA - UEDEO
Bluetooth bežična kartica  NAPOMENA: Funkcionalnost Bluetooth bežične kartice može varirati u zavisnosti od operativnog sistema.	Bluetooth 5.4

Audio

U tabeli u nastavku navedene su specifikacije audio funkcije na računaru Dell 14 premium DA14250.

Tabela 9. Specifikacije audio funkcije

Opis		Vrednosti
Audio kontroler		CirrusLogic CS42L43
Stereo konverzija		Podržan sa Vaves MakkAudio Pro i Vaves Nk 3D audio
Unutrašnji audio interfejs		SoundVire interfejs
Spoljni audio interfejs		Tri Thunderbolt 4 USB Tipe-C porta sa Pover Deliveri 3.1 i DisplaiPort 2.1
Broj zvučnika		• Dva visokotonca zvučnika (Top-firing) • Dva voofer zvučnika (Bottom-pucanje)
Pojačavač unutrašnjeg zvučnika		Diskretni SmartAmp
Spoljne kontrole jačine zvuka		Tasteri za kontrolu medija na redu kapacitivnih funkcija dodira
Izlazna snaga zvučnika:		
	Prosečna	• 2 V + 2 V (visokotonac) • 2 W + 2 W (voofer)
	Maksimalna	• 2,5 V + 2,5 W (visokotonac) • 2,5 V + 2,5 W (niskovod)
Mikrofon		Dvostruki mikrofoni sa digitalnim nizom; IntelliGo smanjenje buke

Skladištenje

U ovom odeljku navedene su opcije za skladištenje na računaru Dell 14 premium DA14250.

Vaš Dell 14 Premium DA14250 podržava jedan M.2 2230 ili M.2 2280 SSD disk.

Tabela 10. Specifikacije skladišta

Tip skladišta	Tip interfejsa	Kapacitet
M.2 2230 poluprovodnički disk	Gen 4 x4 PCIe NVMe	512 GB ili 1 TB
M.2 2280 SSD disk, SED-spreman	Gen 4 x4 PCIe NVMe	2 TB ili 4 TB

Čitač medijskih kartica

Sledeća tabela sadrži specifikaciju medijskih kartica koje podržava vaš Dell 14 premium DA14250.

Tabela 11. Specifikacije čitača medijskih kartica

Opis	Vrednosti
Tip slota medijskih kartica	Jedan microSDKSC čitač kartica v7.1 UHS-I / UHS-II
Podržane medijske kartice	• microSecure Digital (mSD) kartica

Tabela 11. Specifikacije čitača medijskih kartica (nastavak)

Opis	Vrednosti
	• microSecure Digital High Capacity (SDHC) kartica • microSecure Digital Extended Capacity (mSDXC)
i NAPOMENA: Maksimalni kapacitet čitača medijskih kartica varira u zavisnosti od standarda medijske kartice koja je umetnuta u vaš računar.	

Tastatura

U tabeli u nastavku navedene su specifikacije tastature na računaru Dell 14 premijum DA14250.

Tabela 12. Specifikacije tastature

Opis	Vrednosti
Tip tastature	Tastatura sa pozadinskim osvetljenjem
Raspored na tastaturi	QWERTY
Broj tastera	• Arapski, Engleski Međunarodni, Kanada (Dvojezični) (MUI), Engleski SAD, Jevrejski, korejski, Tradicionalni kineski: 64 tastera • Engleski Velika Britanija, Belgija, Francuski (evropski), Češki / Slovački (MUI), nemački, italijanski, nordijski (MUI), španski (Latinska Amerika), švajcarski evropski (MUI), turski, portugalski iberijski, španski (kastiljski): 65 tastera • japanski: 68 tastera
Visina ključa	X = 19,05 mm – veličina tastera Y = 18,05 mm – veličina tastera
Prečice na tastaturi	Neki tasteri na vašoj tastaturi na sebi imaju dva simbola. Ti tasteri se mogu koristiti za unos alternativnih znakova ili za obavljanje sekundarnih funkcija. • Da biste uneli alternativni znak, pritisnite taster Shift i željeni taster. • Da biste obavili sekundarne funkcije, pritisnite taster Fn i željeni taster. i NAPOMENA: Možete definisati primarno ponašanje funkcijskih tastera (F1–F12) promenom ponašanja funkcijskih tastera u programu za podešavanje BIOS-a. i NAPOMENA: Ako Copilot u operativnom sistemu Windows nije dostupan na računaru, pritiskom na taster Copilot pokreće se Windows pretraga. Za više informacija o Copilot-u u operativnom sistemu Windows, pogledajte resurs baze znanja na sajtu Dell podrške.

Prečice na tastaturi Dell 14 premijum DA14250

i **NAPOMENA:** Znakovi tastature mogu se razlikovati u zavisnosti od konfiguracije jezika tastature vašeg računara. Tasteri koji se koriste kao prečice ostaju isti za sve jezičke konfiguracije.

Standardne prečice

Neki tasteri na vašoj tastaturi na sebi imaju dva simbola. Ti tasteri se mogu koristiti za unos alternativnih znakova ili za obavljanje sekundarnih funkcija. Simbol koji se prikazuje na donjem delu tastera označava znak koji se unosi kada se pritisne taster. Ako pritisnete **Shift** i taster, unosi se znak koji se prikazuje u gornjem delu tastera. Na primer, ako pritisnete **2**, unosi se **2**; ako pritisnete **Shift + 2**, unosi se **@**.

Tasteri na redu kapacitivne funkcije dodira

Gornji red tastature je kapacitivna dodirna ploča. Pritiskom na fn taster prebacuje između standardnih funkcijskih tastera (**F1-F12**) i tastera za kontrolu medija.

NAPOMENA: Pritiskom na **fn** i **esc** tastere zajedno zaključava režim kapacitivnog reda funkcije dodira (označeno simbolom zaključavanja pored **esc** tastera). Kada se računar ponovo pokrene, podrazumevani režim kapacitivnog reda funkcije dodira je ono što je postavljeno pre nego što je računar ponovo pokrenut.

Tabela 13. Medijski tasteri dostupni na kapacitivnom redu funkcije dodira

Medijski tasteri	Opis
	Ključ za bekstvo NAPOMENA: Simbol zaključavanja se pojavljuje kada je režim kapacitivnog dodirnog panela zaključan.
	Isključivanje ili uključivanje zvuka
	Smanjenje jačine zvuka
	Povećanje jačine zvuka
	Isključivanje ili uključivanje zvuka mikrofona NAPOMENA: Svetlo se pojavljuje pored ikone za isključivanje mikrofona kada je mikrofonski isključen.
	Platite ili pauzirajte medije
	Prilagođavanje jačine pozadinskog osvetljenja tastature
	Smanjite osvetljenost ekrana
	Povećajte osvetljenost ekrana

Ostale prečice na tastaturi

Tabela 14. Namenski tasteri za pokretanje specifičnih funkcija

Tasteri	Opis
	Pokrenite Vindovs Start meni
	Pokreće Copilot na Windows-u. NAPOMENA: Ako Copilot u operativnom sistemu Windows nije dostupan na računaru, taster Copilot pokreće Windows pretragu. Više informacija o Copilotu potražite u Resursu baze znanja na sajtu Dell podrške .

Tabela 14. Namenski tasteri za pokretanje specifičnih funkcija (nastavak)

Tasteri	Opis
	 NAPOMENA: Pritiskom na Copilot + fn prikazuje kontekstualni meni.

Taster **fn** se koristi i sa izabranim tasterima na tastaturi da bi se pokrenule neke druge sekundarne funkcije.

Tabela 15. Lista prečica na tastaturi pozvao sa fn tasterom

Prečica na tastaturi	Opis
fn + B	Pauziranje
fn + S	Pomeranje zaključavanje
fn + R	Sistemska zahtev
fn + ctrl + B	Razmak
fn + strelica levo	Home
FN + strelica desno	End

Kamera

U tabeli u nastavku navedene su specifikacije kamere na računaru Dell 14 premijum DA14250.

Tabela 16. Specifikacije kamere

Opis		Vrednosti
Broj kamera		Dva
Tip kamere		FHD RGB-IR kamera
Mesto kamere		Prednja
Tip senzora kamere		Tehnologija CMOS senzora
Rezolucija kamere:		
	Fotografija	2,07 megapiksela
	Video	1920 x 1080 (HD) pri 30 fps
Rezolucija infracrvene kamere:		
	Video	640 x 360 (HD) pri 15 fps
Dijagonalni ugao gledanja:		
	Kamera	81,3 stepena
	Infracrvena kamera	78,1 stepena

Pretraživanje

U tabeli u nastavku navedene su specifikacije table osetljive na dodir za Dell 14 premijum DA14250.

Tabela 17. Specifikacije table osetljive na dodir

Opis		Vrednosti
Rezolucija table osetljive na dodir:		> 300 DPI
Dimenzije table osetljive na dodir:		
	Horizontalno	149 mm (5,87 inča)
	Vertikalno	74 mm (2,91 inča)
Pokreti na tabli osetljivoj na dodir		Za više informacija o pokretima touchpad-a dostupnim u operativnom sistemu Vindovs, potražite Microsoft Support Site .

Adapter za napajanje

U tabeli u nastavku navedene su specifikacije za adapter za napajanje za Dell 14 premijum DA14250.

Tabela 18. Specifikacije adaptera za napajanje

Opis	Prva opcija	Druga opcija
Tip	60 W AC small form factor  NAPOMENA: Dostupno sa računarskim konfiguracijama koje podržavaju integrisanu grafiku.	100 W AC small form factor  NAPOMENA: Dostupan sa konfiguracijama računara koji podržavaju diskretnu grafiku.
Dimenzije adaptera za napajanje:		
Visina	22 mm (0,86 inča)	26,50 mm (1,04 inča)
Širina	55 mm (2,16 inča)	60 mm (2,36 inča)
Dubina	66 mm (2,59 inča)	122 mm (4,80 inča)
Ulazni napon	100 VAC–240 VAC	100 VAC–240 VAC
Ulazna frekvencija	50 Hz–60 Hz	50 Hz–60 Hz
Ulazna struja (maksimalna)	1,70 A	1,70 A
Izlazna struja (neprekidna)	• 20 V/3 A (kontinualna) • 15 V/3 A (kontinualna) • 9 V/3 A (kontinualna) • 5 V/3 A (kontinualna)	• 20 V/5 A (kontinualna) • 15 V/3 A (kontinualna) • 9 V/3 A (kontinualna) • 5 V/3 A (kontinualna)
Nazivni izlazni napon	• 20 V DC • 15 VDC • 9 VDC • 5 VDC	• 20 V DC • 15 VDC • 9 VDC • 5 VDC
Opseg temperatura:		
Operativno	Od 0°C do 40°C (32°F do 104°F)	Od 0°C do 40°C (32°F do 104°F)
Skladištenje	Od -20°C do 70°C (-4°F do 158°F)	Od -40°C do 70°C (-40°F do 158°F)
 OPREZ: Opseg temperatura skladištenja i rada može da se razlikuje u zavisnosti od komponente, pa upotreba ili skladištenje uređaja van tih opsega može da utiče na učinak specifičnih komponentata.		

Zahtevi za adapter za napajanje (za računare koji se isporučuju sa integrisanom grafičkom karticom)

NAPOMENA: Ako niste kupili adapter za napajanje brenda Dell koji se preporučuje za vaš računar, uverite se da adapter za napajanje koji koristite ispunjava sledeće zahteve.

U sledećoj tabeli navedeni su zahtevi adaptera za napajanje za vaš Dell 14 premium DA14250, koji se isporučuju sa opcijom integrisane grafike.

Tabela 19. Zahtevi za adapter za napajanje (integrisana grafika)

Opis	Vrednost
Snaga koja je potrebna od adaptera za napajanje za postizanje optimalnih performansi	60 W
Snaga koja puni računar sporijom brzinom NAPOMENA: Može se pojaviti poruka upozorenja koja vas obaveštava o korišćenju adaptera sa nižim napajanjem i sporijoj brzini punjenja.	Manje od 60 W
Minimalna snaga koja je potrebna od adaptera za napajanje za rad računara i punjenje baterije NAPOMENA: Pojavljuje se poruka upozorenja koja vas obaveštava o korišćenju adaptera sa nižim napajanjem i sporijoj brzini punjenja.	27 W
USB Power Delivery (PD) brzo punjenje	Podržano je
ExpressCharge režim	Podržano je NAPOMENA: Uverite se da je računar sa baterijom od 70 Vh povezan sa 60 V adapterom za napajanje da bi ova funkcija bila podržana.

Zahtevi za adapter za napajanje (za računare koji se isporučuju sa neintegrisanom grafičkom karticom)

NAPOMENA: Ako niste kupili adapter za napajanje brenda Dell koji se preporučuje za vaš računar, uverite se da adapter za napajanje koji koristite ispunjava sledeće zahteve.

U sledećoj tabeli navedeni su zahtevi adaptera za napajanje za vaš Dell 14 premium DA14250, koji se isporučuju sa opcijom diskretne grafike.

Tabela 20. Zahtevi za adapter za napajanje (diskretna grafika)

Opis	Vrednost
Snaga koja je potrebna od adaptera za napajanje za postizanje optimalnih performansi	100 W
Snaga koja puni računar sporijom brzinom NAPOMENA: Može se pojaviti poruka upozorenja koja vas obaveštava o korišćenju adaptera sa nižim napajanjem i sporijoj brzini punjenja.	Manje od 100 W
Minimalna snaga koja je potrebna od adaptera za napajanje za rad računara i punjenje baterije NAPOMENA: Pojavljuje se poruka upozorenja koja vas obaveštava o korišćenju adaptera sa nižim napajanjem i sporijoj brzini punjenja.	45 W

Tabela 20. Zahtevi za adapter za napajanje (diskretna grafika) (nastavak)

Opis	Vrednost
USB Power Delivery (PD) brzo punjenje	Podržano je
ExpressCharge režim	Podržano je  NAPOMENA: Uverite se da je računar sa baterijom od 70 Vh povezan sa 100 V adapterom za napajanje da bi ova funkcija bila podržana.

Baterije


Sledeća tabela navodi specifikacije baterije vašeg Dell 14 premijum DA14250.

Tabela 21. Specifikacije baterije

Opis		Vrednosti
Tip baterije		litijum-jonska polimerska sa 6 ćelija, 70 Wh
Napon baterije		11,70 VDC
Težina baterije (maksimalna)		0,27 kg (0,59 lb)
Dimenzije baterije:		
	Visina	6,75 mm (0,27 inča)
	Širina	268,70 mm (10,58 inča)
	Dubina	73 mm (2,87 inča)
Opseg temperatura:		
	Operativno	- Punjenje: 0 °C do 45 °C (32 °F do 113 °F) - Pražnjenje: od 0 °C do 70 °C (od 32 °F do 158 °F)
	Skladištenje	Od -20°C do 65°C (-4°F do 149°F)
Vreme rada baterije		Varira u zavisnosti od uslova rada i može značajno smanjiti pod određenim uslovima intenzivne energije
Vreme punjenja baterije (približno)		- EkpressCharge (podržan od strane 60 V ili 100 V adaptera za napajanje): Punjenje od 0% do 80% u roku od 1 sata, 0% do 100% u roku od 2 sata - EkpressCharge Boost (podržan samo od 100 V adaptera za napajanje): Napunite od 0% do 35% za 20 minuta, 0% do 80% u roku od 1 sata, 0% do 100% u roku od 2 sata
Novčić-ćelija baterija		Nije podržano
OPREZ: Opseg temperatura skladištenja i rada može da se razlikuje u zavisnosti od komponente, pa upotreba ili skladištenje uređaja van tih opsega može da utiče na učinak specifičnih komponentata.		
OPREZ: Dell Technologies preporučuje da redovno puniti bateriju za optimalnu potrošnju energije.		

Zahtevi za napajanje (za računare koji se isporučuju sa integrisanom grafikom)

 **NAPOMENA:** Informacije u ovom odeljku važe za zemlje Evropske unije (EU).




Slika 9. Piktogram za bateriju od 70 Wh

Snaga koju isporučuje punjač mora biti između najmanje 27 vati koliko je potrebno za radio opremu i najviše 60 vati da bi se postigla maksimalna brzina punjenja.

Ovaj računar podržava USB Power Delivery (PD) brzo punjenje.

Zahtevi za napajanje (za računare koji se isporučuju sa diskretnom grafikom)

 **NAPOMENA:** Informacije u ovom odeljku važe za zemlje Evropske unije (EU).



Slika 10. Piktogram za bateriju od 70 Wh

Snaga koju isporučuje punjač mora biti između najmanje 27 vati koliko je potrebno za radio opremu i najviše 93 vati da bi se postigla maksimalna brzina punjenja.

Ovaj računar podržava USB Power Delivery (PD) brzo punjenje.

Ekran

U tabeli u nastavku navedene su specifikacije ekrana na računaru Dell 14 premijum DA14250.

Tabela 22. Specifikacije ekrana

Opis	Prva opcija	Druga opcija
Tip ekrana	14.5-inčni, 3.2K, Organska svetleća dioda (OLED), Niska plava svetlost	14.5-inčni, 2K, bela svetleća dioda (VLED), niska plava svetlost

Tabela 22. Specifikacije ekrana (nastavak)

Opis		Prva opcija	Druga opcija
Opcije ekrana osjetljivog na dodir		Da	Ne
Tehnologija ploče ekrana		Active Matrix Organic Light Emitting Diode (AMOLED)	In-Plane Switching (IPS)
Dimenzije ploče ekrana (aktivna površina):			
	Visina	312,19 mm (12,29 inča)	312,19 mm (12,29 inča)
	Širina	195,12 mm (7,68 inča)	195,12 mm (7,68 inča)
	Dijagonala	14,50 mm (0,57 inča)	14,50 mm (0,57 inča)
Ugrađena rezolucija ploče ekrana		3200 x 2000	1920 x 1200
Osvjetljenost (uobičajeno)		400 nita	500 nita
Megapikseli		6,40	2,304
Opseg boja		100% DCI-P3	100% sRGB
Pikseli po inču (PPI)		260	156
Odnos kontrasta (minimalni)		1000000:1	2000:1
Vreme odziva (maksimalno)		1 ms	24 ms
Brzina osvežavanja		48 Hz do 120 Hz (VRR)	30 Hz do 120 Hz (VRR)
Horizontalni ugao gledanja		+/- 85 stepeni	+/- 85 stepeni
Vertikalni ugao gledanja		+/- 85 stepeni	+/- 85 stepeni
Veličina piksela		0,0976mm	0,1626mm
Potrošnja struje (maksimalna)		9,32 W	2,39 W
Gornji sloj bez odsjaja u odnosu na gornji sloj sa odsjajem		Antirefleksivni	Bez odsjaja

Čitač otiska prsta

U tabeli u nastavku navedene su specifikacije čitača otiska prsta na računaru Dell 14 premijum DA14250.

 **NAPOMENA:** Čitač otiska prsta se nalazi na dugmetu za napajanje.

Tabela 23. Specifikacije čitača otiska prsta

Opis	Vrednosti
Tehnologija senzora	Kondenzatorski
Rezolucija senzora	500 dpi
Veličina piksela senzora	108 x 88

GPU – Integrirani

U tabeli u nastavku navedene su specifikacije integrirane grafičke procesorske jedinice (GPU) koju podržava Dell 14 premijum DA14250.

Tabela 24. GPU – Integrirani

Kontroler	Veličina memorije	Procesor
Intel Arc 140T Grafika	Deljena sistemska memorija	- Intel Core Ultra 7 255H - Intel Core Ultra 7 265H

GPU – Neintegrisana

U tabeli u nastavku navedene su specifikacije neintegrisane grafičke procesorske jedinice (GPU) koju podržava Dell 14 premijum DA14250.

Tabela 25. GPU – Neintegrisana

Kontroler	Veličina memorije	Tip memorije
NVIDIA GeForce RTX 4050	6 GB	GDDR6

Podrška za spoljni displej

Sledeća tabela navodi podršku za spoljni ekran za vaš Dell 14 premijum DA14250.

Tabela 26. Podrška za spoljni displej

Grafička kartica	Podržani spoljni displeji sa omogućenim displejem laptopa	Podržani spoljni displeji sa onemogućenim displejem laptopa
Intel Arc 140T Grafika	3	4
NVIDIA GeForce RTX 4050	3	3

Okruženje za rad i skladištenje

U ovoj tabeli navedene su specifikacije rada i skladištenja za Dell 14 premijum DA14250.

Nivo zagađenosti vazduha: G1 kao što je definisano prema ISA-S71.04-1985

Tabela 27. Okruženje računara

Opis	Operativno	Skladištenje
Opseg temperature	Od 0°C do 35°C (32°F do 95°F)	Od -40°C do 65°C (-40°F do 149°F)
Relativna vlažnost (maksimalna):	Od 10% do 90% (bez kondenzacije)	0% do 95% (bez kondenzacije)
Vibracije (maksimalne)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Šok (maksimalni)	110 G†	160 G†
Opseg nadmorske visine	Od -15,2 m do 3048 m (-49,87 ft do 10000 ft)	Od -15,2 m do 10668 m (-49,87 ft do 35000 ft)
 OPREZ: Opseg temperatura skladištenja i rada može da se razlikuje u zavisnosti od komponente, pa upotreba ili skladištenje uređaja van tih opsega može da utiče na učinak specifičnih komponentata.		

* Izmereno korišćenjem nasumičnog spektra vibracija koji simulira okruženje korisnika.

† Izmereno pomoću polusinusnog impulsa od 2 ms.

Smernice Dell podrške

Za informacije o Dell politici podrške, pretražite [Dell Support Site](#).

Dell ekran sa tehnologijom Low Blue Light

 **UPOZORENJE:** Duža izloženost plavoj svetlosti sa ekrana može da ima dugoročne posledice, kao što su naprezanje očiju, zamor očiju ili oštećenje vida.

Plava svetlost je boja u spektru svetlosti koja ima kratku talasnu dužinu i veliku energiju. Hronična izloženost plavoj svetlosti, naročito iz digitalnih izvora, može da naruši šablone spavanja i da ima dugoročne posledice, kao što su naprezanje očiju, zamor očiju ili oštećenje vida.

Ekran na ovom računaru osmišljen je sa ciljem da smanji plavu svetlost i u skladu je sa zahtevom organizacije TÜV Rheinland za ekrane sa tehnologijom Low Blue Light.

Režim Low Blue Light je omogućen u fabrici, pa nikakva dodatna konfiguracija nije neophodna.

Da biste smanjili rizik od naprezanja očiju, preporučuje se i:

- da postavite ekran na ugodnom rastojanju od vaših očiju, između 50 i 70 cm (20 i 28 inča).
- da često trepćete kako biste navlažili oči, da kvasite oči vodom ili da stavljate odgovarajuće kapi za oči.
- da se odmaknete od ekrana i gledate u neki objekat udaljen 609,60 cm (20 stopa) najmanje 20 sekundi tokom svake pauze.
- da na svaka dva sata pravite produženu pauzu od 20 minuta.

Dobijanje pomoći i kontaktiranje kompanije Dell

Resursi za samostalnu pomoć

Možete dobiti informacije i pomoć o proizvodima i uslugama kompanije Dell korišćenjem ovih resursa za samostalnu pomoć:

Tabela 28. Resursi za samostalnu pomoć

Resursi za samostalnu pomoć	Lokacija resursa
Informacije o proizvodima i uslugama kompanije Dell	Sajt kompanije Dell
Saveti	
Kontaktirajte podršku	U Windows pretragu unesite <code>Contact Support</code> i pritisnite Enter.
Pomoć na mreži za operativni sistem	Windows sajt za podršku
Pristupajte vrhunskim rešenjima, dijagnostici, upravljačkim programima i preuzimanjima i saznajte više o računaru pomoću video snimaka, priručnika i dokumenata.	Vaš Dell računar se jedinstveno identifikuje servisnom oznakom ili kodom za brzi servis. Da biste pregledali relevantne resurse podrške za svoj Dell računar, unesite servisnu oznaku ili kôd za brzi servis na Dell sajtu za podršku. Za više informacija o tome kako pronaći servisnu oznaku za računar, pogledajte Pronađite servisnu oznaku na računaru.
Članci Dell baze znanja	1. Idite na sajt Dell podrške. 2. Na traci menija na vrhu stranice za podršku, izaberite Support > Support Library. 3. U polju za pretragu na stranici Support Library otkucajte ključnu reč, temu ili broj modela, a zatim dodirnite ikonu za pretragu ili kliknite na nju da biste videli povezane članke.

Kontaktiranje kompanije Dell

Da biste kompaniju Dell kontaktirali u vezi sa prodajom, tehničkom podrškom ili korisničkim servisom, posetite [sajt Dell podrške](#).

 **NAPOMENA:** Dostupnost usluga može da varira u zavisnosti od zemlje ili regiona i proizvoda.

 **NAPOMENA:** Ako nemate aktivnu vezu sa internetom, kontakt informacije možete pronaći na fakturi, otpremnici, računu ili katalogu Dell proizvoda.

Istorija revizija

Prati sve ispravke koje su napravljene u dokumentu. Obično uključuje datum izmene, broj verzije i kratak opis izmene. Ovaj dnevnik pomaže u održavanju transparentnosti, odgovornosti i jasnog vremenskog okvira napretka.

Tabela 29. Istorija revizija

Izmena	Datum	Opis
A00	06-26-2025	Originalni datum objavljivanja.
A01	07-03-2025	Ažurirano odozdo
A02	08-25-2025	Ažurirana brzina memorije
A03	08-26-2025	Ažurirana slika vijka
A04	09-16-2025	Ažurirano ST slika