


## Five

Zvučnik visoke preciznosti za izvrstan zvuk —

- Tri vufera daju duboki bas sa čvrstom arhitekturom koja eliminiše reverberaciju i eho. Dva visokotonca sa strane kreiraju ultra-široku zvučnu scenu, dok središnji visokotonac optimizira vokalni plejbek.
- Koristite linijski ulaz da povežete gramofonsku ploču ili drugi uređaj — jednostavno upravljajte putem Sonos 2 aplikacije ili Apple AirPlay 2.
- Sveobuhvatan dizajn sa pametnom orijentacijom. Povežite dva zvučnika horizontalno i Five će automatski odvojiti levi i desni kanal za impresivni stereo zvuk. Kada povežete vertikalno, svaki zvučnik se prilagođava za detaljno odvajanje stereo zvuka i postizanje još šireg efekta zvučne scene.
- Povežite dva Five zvučnika za levo-desni stereo zvuk ili koristite dva Five zvučnika kao pozadinski surround zvuk kao u kućnom bioskopu.
- Podesite i upravljajte putem Sonos aplikacije (za Android i iOS).



- Pogledajte **Getting started** (Pokretanje uređaja) kada budete spremni da dodate Five zvučnik vašem Sonos sistemu.

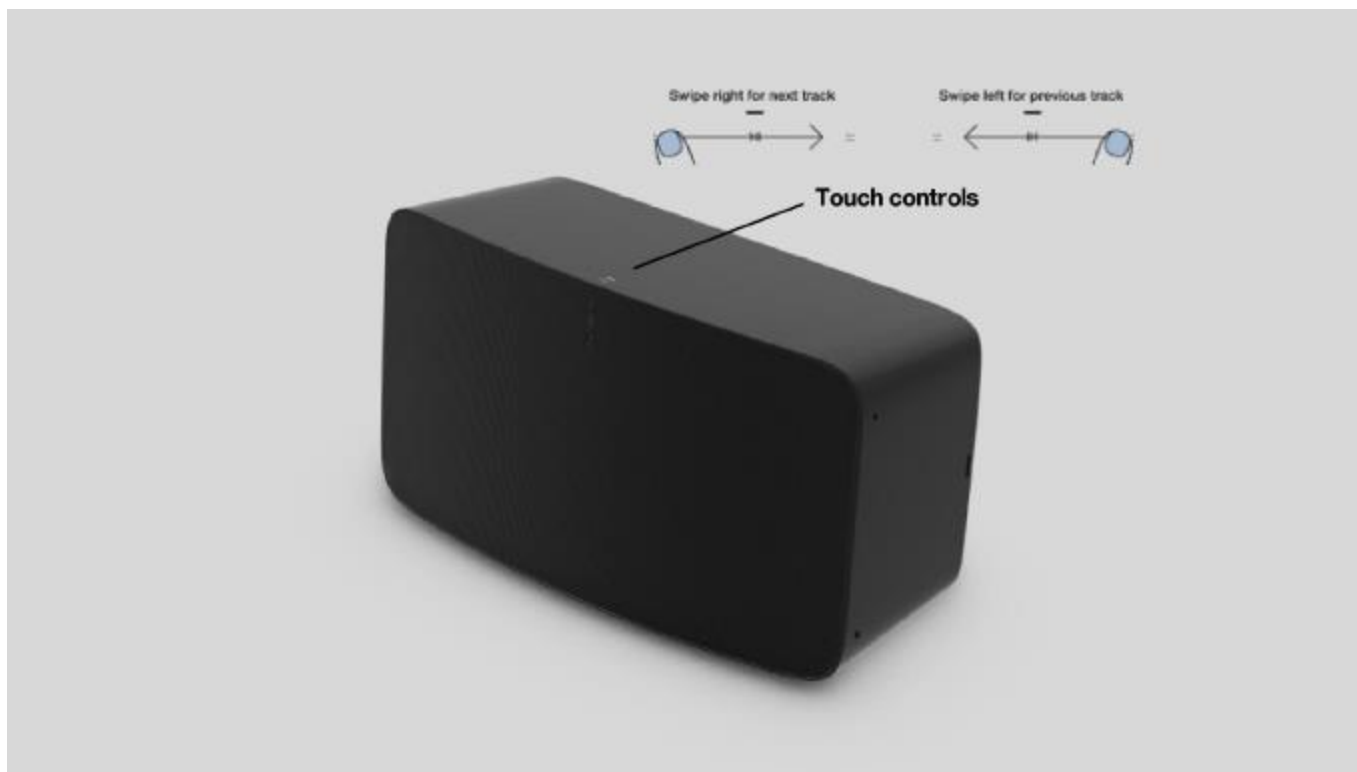

**Napomena:** Prednja rešetka se ne može pomerati. Ne dirajte rešetku jer možete oštetiti vaš Five.

## Kontrole i svetla

	<p><b>Upravljanje jačinom zvuka</b></p>	<p>Pritisnite i zadržite kako biste brzo promenili jačinu zvuka:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pojačaj</b> (desno)</li> <li>• <b>Utišaj</b> (levo)</li> </ul>
	<p><b>Play/Pause</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pritisnite <i>jednom</i> da pustite ili pauzirate muziku.</li> <li>• Pritisnite i zadržite kako biste dodali muziku koja je puštena u drugoj prostoriji.</li> </ul>
	<p><b>Sledeća/Prethodna pesma</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prevucite desno na delu za upravljanje dodiranjem kako biste prebacili na sledeću pesmu.</li> <li>• Prevucite levo da biste se vratili na prethodnu pesmu.</li> </ul>
<p><b>Napomena:</b> Ne možete prebacivati na sledeću ili prethodnu pesmu kada slušate radio stanice.</p>		

### Statusno svetlo

Pokazuje status. **Saznajte više**  
Ukoliko vas svetlo ometa, možete ga isključiti u podešavanjima vaše prostorije.

---

**Napomena:** Ako ne želite da neko (npr. dete) upravlja zvukom ili jačinom zvuka putem dela za upravljanje na dodir, možete isključiti tu opciju u podešavanjima date prostorije.

## Panel konektora



---

### Dugme za povezivanje

Pritisnite kako biste se povezali tokom podešavanja.

---

### Ethernet ulaz

Koristite Ethernet kabl ukoliko želite da se povežete na ruter, računar ili NAS (network-attached storage) uređaj (opciono).

---

### AC ulaz za struju

Koristite samo kabl za struju koji je uključen u pakovanje (korišćenjem kablova drugih proizvođača možete izgubiti pravo na garanciju).

**Napomena:** Čvrsto namestite kabl za struju, tako da bude ravni sa donjim delom zvučnika.

---

### Stereo audio ulaz (3,5mm / 1/8")

Koristite da biste povezali eksterne muzičke uređaje.

---

## Izaberite lokaciju

Možete postaviti vaš zvučnik bilo gde. Za maksimalne performance, imamo nekoliko smernica:

- Five je kvalitetan i moćan zvučnik i treba ga postaviti na ravnu površinu koja je dovoljno čvrsta i izdržljiva da može da obezbedi podršku. Pobrinite se da su gumene nogice Five zvučnika u celosti na ravnoj površini.
- Ostavite 2" prostora oko zvučnika Five, uključujući i kabl za struju.
- Za samostalne Five zvučnike, preporučujemo da ga namestite horizontalno kako biste obezbedili stereo zvuk.
- Namestite Five zvučnik u suprotan kraj prostorije u odnosu na mesto sa kog ćete slušati muziku (u visini ili blizu visine ušiju za najbolje rezultate).
- Za informacije o postavljanju stereo parova, pogledajte **Stereo pairs** (Stereo parovi).
- Five je otporan na vlažnost te ga možete koristiti u kupatilu; međutim, nije otporan na vodu te ga nemojte postavljajte blizu vode ili ga ostavljati na jakoj kiši.

## Nosači i postolja za zvučnike

Za postolja i nosače za postavljanje na zid koji su savršeno prilagođeni za vaše Sonos proizvode, pogledajte **Accessories** (Dodaci) na našoj internet stranici. Pratite uputstva u pakovanjima.

## Linijsko povezivanje

Povežite eksterni izvor kao što je pojačalo (vaša **gramofonska ploča** može imati integrisano pojačalo), ili drugi audio uređaj. **Pogledajte više.**

## Specifikacije

Karakteristika	Opis
<b>Audio</b>	
Pojačivač	Šest digitalnih pojačivača kalse D koji su savršeno usklađeni da izbalansiraju šest drajvera zvučnika sa akustičkom atmosferom.
Visokotonac	Tri visokotonca kreiraju jasan i čist visokofrekventan odgovor.
Među-vufer	Tri među vufere omogućiće da dobijete jasan zvuk vokalnih frekvencija srednjeg domena i duboke, bogate niske tonove – bez distorzije, čak i pri velikoj jačini zvuka.
Fazni domet zvučnika (tri drajvera na gornjoj i tri na donjoj strani)	Kreirajte široku stereo zvučnu scenu koja usmerava levo, desno i centralno.
Stereo par	Uključite dva zvučnika u levi i desni kanal zvučnika kako biste dobili širi i dublji zvuk.

**Kućni bioskop**

Dodajte dva zvučnika koji obezbeđuju istinsko surround zvučno iskustvo.

**Povezivanje\*****Bežično povezivanje**

Povezivanje sa WiFi mrežom putem bilo kojeg rutera 802.11a/b/g/n od 2,4 ili 5 GHz.

**Bluetooth Low Energy (BLE)**

Privremeno se povezuje sa vašim uređajem sa inicijalno podešavanje.

**Ethernet ulaz**

Jedan 10/100Mbps Ethernet ulaz. Direktno povežite utikač Sonos proizvoda sa ruterom ukoliko vaša WiFi mreža nije stabilna.

**Opšte informacije****Napajanje**

Automatsko povezivanje 100 - 240 V ~ 50-60 Hz 2.3 A AC univerzalnog ulaza.

**Audio linijsko povezivanje**

Automatsko detektovanje putem linijskog audio ulaza od 3,5 mm.

**Dimenzije (Š x V x D)**

14,33 x 8,03 x 6,06 in. (364 x 203 x 154 mm)

**Weight**

14 lb / 6,36 kg

**Navojni nosač**

Nema

**Radna temperatura**

32° - 104° F (0° - 40° C)

**Temperatura skladištenja**

-4° - 158° F (-20° - 70° C)

**Otpornost na vlagu**

Dizajnirano da se odupre visokoj vlažnosti, kao što je to u kupatilu u kome je tuširanje u toku. (Nije vodootporan.)

**Spoljašnost proizvoda**

Bela mat ili crna mat sa grafitnom rešetkom

**Sadržaj pakovanja**

Five, kabl za struju, i Quickstart vodič.